

# LEDOM

TUYA WIFI kerti füzér 5m és 10m

HU

## MIELŐTT ELKEZDENÉD



Olvassa el figyelmesen az összes utasítást

### TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT

A terméket a gyártó utasításai szerint használja. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a gyártóhoz.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS ⚠

#### ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Ellenőrzés, telepítés vagy csere előtt húzza ki a tápellátást.

A lámpatestben használt fényforrást csak a gyártó vagy annak szervizképviselője, illetve hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

#### TŰZVESZÉLY

- A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően járjon el.
- A bemeneti/kimeneti csatlakozásokhoz csak UL és IEC által jóváhagyott kábeleket használjon. Minimum 18 AWG (0,75 mm<sup>2</sup>) méret.

#### KÉSZÍTSE ELŐ AZ ELEKTROMOS VEZETÉKEKET

- További információkért olvassa el a modell specifikációját.



- A lámpatestet úgy kell felszerelni, hogy 0,23 m-nél kisebb távolságból ne lehessen hosszabb ideig rábámulni.



#### ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

- A füzért a termék címkéjén ajánlott módon kell a hálózatra csatlakoztatni.




- III. védelmi osztály

Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól: 0,2m



GIRLANDA	5m	10m
Cikkszám:	471178	471185
Egy tápegységhez csatlakoztatott modulok maximális száma:	5szt.	2szt.
Teljesítmény:	5W	10W
Védelmi osztály:	III	III
IP védettség:	IP65	IP65


1. ábra Tápegység csatlakoztatott füzérekkel.

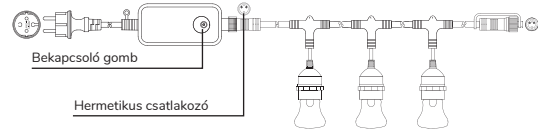

- A LED Girlandot a készülék kábelére szerelt légmentes csatlakozón (ábra1) keresztül egy külön tápegységgel (471192, TUYA 24W WIFI Power Supply for Garden Girland) kell összekötni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dedikált tápegységet külön kell megvásárolni. Ezután csatlakoztassa a tápegységet a 230V AC hálózathoz.

Az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül külön tápegységhez csatlakoztatott LED-füzér akkor is csatlakozik a telefonunkhoz, ha nem vagyunk otthon. Ehhez mindössze a "Smart life - Smart Living" alkalmazást kell telepítenünk. A LED Girland telepítésének fő előnyei:

- A berendezések távvezérlése a világ bármely pontjáról,
- Egyszerre több eszköz hozzáadása és vezérlése egyetlen alkalmazásból,
- Hangvezérlés az Amazon Echo és a Google Home segítségével,
- Interakció több Tuya intelligens eszközzel. A lámpa automatikus be- és kikapcsolásának képessége a hőmérséklet, az idő és a helyszín alapján,
- A lámpák egyszerű megosztása a családtagok között,

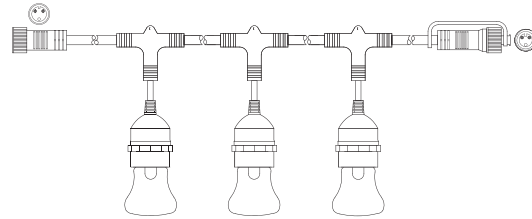

#### Hogyan kell használni:

- 1. lépés:** Szerelje fel a készüléket a fenti utasításoknak megfelelően. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a telefonon.
- 2. lépés:** Menjen az App Store-ba, és töltsse le a "Smart life - Intelligens élet - Intelligens életvitel" alkalmazást a telefonjára.
- 3. lépés:** Kövesse az utasításokat a felhasználónév regisztrálásához.
- 4. lépés:** Adjon hozzá egy eszközt az alkalmazásban - válassza ki a "világítás", majd a "világítás (Wi-Fi)" lehetőséget.
- 5. lépés:** Végezze el a lámpa visszaállítását a tápegység (471192, TUYA 24W WIFI tápegység kerti girlandhoz) POWER gombjának (1. ábra) 5 másodpercig történő lenyomva tartásával. Ha minden rendben lefutott, a Girland pirosan villogni kezd.
- 6. lépés:** Kattintson a telefonon a "megerősíti, hogy a fény már villog" gombra.
- 7. lépés:** Adja meg a Wi-Fi jelszót
- 8. lépés:** Kattintson a Csatlakozás gombra. (Ha a Wi-Fi kapcsolat nem sikerül, ismétlje meg a műveleteket az 5. lépéstől).
- 9. lépés:** Most már vezérelheti a fényt a telefonjával.

#### Hogyan nevezzük át egy eszközt:

Térjen vissza az alkalmazás kezdőképernyőjére, és kattintson arra a Girlandra, ahol meg szeretné változtatni a nevet, majd végezze el a módosítást az eszköz adataiban.

#### Hogyan oszthatja meg a készüléket családtagokkal vagy barátokkal:

Térjen vissza az alkalmazás kezdőképernyőjére, és kattintson a megosztani kívánt panelre. Kattintson a "családtagok hozzáadása" gombra az eszköz adatai között. Adja meg a regisztrált családtag nevét és számlaszámát, majd kattintson a "Befejezés" gombra. A megadott telefon meghívó üzenetet kap, amelyet egyszerűen el kell fogadnia.

#### Az alkalmazás nyelvének beállítása:

Lépjön a mobiltelefon rendszerbeállításaihoz. Keresse meg a "nyelv és bevitel" pontot, és állítsa be a megfelelő nyelvet. Az alkalmazás nyelve ennek megfelelően automatikusan megváltozik.



#### FELELŐS SZERVEZET:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tolibice. NIP:7582278888



felszerelés. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának megfelelő kezelése hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros következmények elkerüléséhez, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és kezeléséből erednek.



CE IP65